

**Deklaracja zgodności WE**  
**Nr 4/DPC/2008**

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

CONKRET Sp. J.  
Z.R. Trejderowscy,  
Wielkie Rychnowo,  
87-410 Kowalewo Pomorskie

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

Folia CONFOL alfa 0,3

**3. Opis wyrobu budowlanego i zakres zastosowania.**

Folia budowlana wykonana z polietylenu w kolorze czarnym.  
Przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów.

**4. Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:**

Folię CONFOL alfa układa się jednowarstwowo. Powierzchnie przeznaczonego ułożenia należy wyrównać warstwą zaprawy o takiej grubości, by powstała możliwie pozioma powierzchnia bez nierówności. Folię należy silnie wcisnąć w zaprawę. Zakłady przy połączeniach powinny wynosić co najmniej 20 cm, by zapewnić optymalną, trwałą ochronę przed wilgocią.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości.

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

System oceny zgodności:	3
Grubość, mm:	0,3±10 %
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa:	16,3 (wzdłuż)
	16,0 (w poprzek)
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile, %:	578 (wzdłuż)
	649 (w poprzek)
Odporność na obciążenie statyczne:	odporny na obciążenie 20 kg
Odporność na uderzenie, wysokość:	100 mm
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze:	- 25°C
Odporność na starzenie, wodoszczelność po starzeniu:	Spełnienie wymagań
Wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa:	Spełnienie wymagań

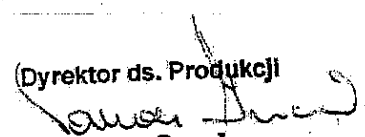
**7. Jednostka notyfikowana**

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Trwałości i Ochrony Budowli; ul. Filtrowa 1, Warszawa  
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Wielkie Rychnowo, 2008-10-30

(Dyrektor ds. Produkcji

  
Tomasz Buczek